

Engrenagens para Corrente Passo 15,875 mm

Norma ASA

Correntes:

Largura Interna = 9,53

Diâmetro do Rolo = 10,16


Norma DIN

Correntes:


Largura Interna = 9,65

Diâmetro do Rolo = 1,16

Engrenagens:

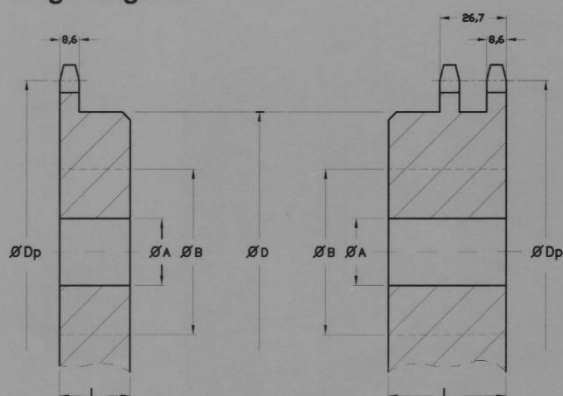

Engrenagens:

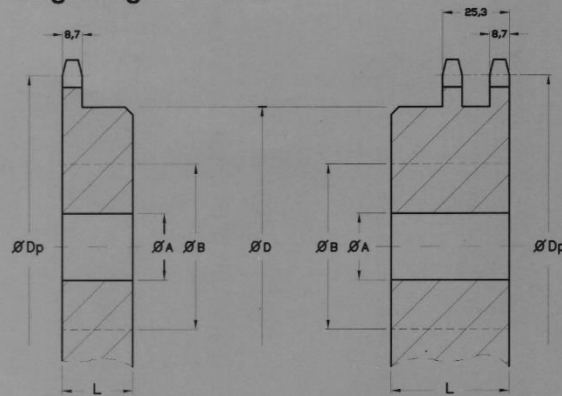

Z	Diâmetro Primitivo	SIMPLES						DUPLA					
		REF	A	B	D	L	TIPOS	REF	A	B	D	L	TIPOS
009	46,42	15009	15	19	28	25	1,2,3	25009	15	19	28	45	1,2,3
010	51,37	15010	15	22	33	25	1,2,3	25010	15	22	33	45	1,2,3
011	56,35	15011	15	25	38	25	1,2,3	25011	15	25	38	45	1,2,3
012	61,34	15012	15	29	44	25	1,2,3	25012	15	29	44	45	1,2,3
013	66,34	15013	15	32	48	25	1,2,3	25013	15	32	48	45	1,2,3
014	71,34	15014	17,5	35	53	25	1,2,3	25014	17,5	35	53	45	1,2,3
015	76,36	15015	17,5	39	59	25	1,2,3	25015	17,5	39	59	45	1,2,3
016	81,37	15016	17,5	43	64	25	1,2,3	25016	17,5	43	64	45	1,2,3
017	86,40	15017	17,5	46	69	25	1,2,3	25017	17,5	46	69	45	1,2,3
018	91,42	15018	17,5	49	74	25	1,2,3	25018	17,5	49	74	45	1,2,3
019	96,45	15019	17,5	53	79	30	1,2,3	25019	17,5	53	79	45	1,2,3
020	101,48	15020	20	56	84	30	1,2,3	25020	20	56	84	45	1,2,3
021	106,51	15021	20	59	89	30	1,2,3	25021	20	59	89	45	1,2,3
022	111,55	15022	20	63	94	30	1,2,3	25022	20	63	94	45	1,2,3
023	116,59	15023	20	66	99	30	1,2,3	25023	20	66	99	45	1,2,3
024	121,62	15024	20	67	100	34	1,2,3	25024	20	67	100	45	1,2,3
025	126,66	15025	20	67	100	34	1,2,3	25025	20	67	100	45	1,2,3
026	131,70	15026	20	73	110	34	1,2,3	25026	20	73	110	45	1,2,3
027	136,74	15027	20	73	110	34	1,2,3	25027	20	73	110	45	1,2,3
028	141,79	15028	20	57	86	37	1,4,5	25028	20	73	110	51	1,2,3
030	151,87	15030	20	57	86	37	1,4,5	25030	20	73	110	51	1,2,3
031	156,92	15031	20	57	86	37	1,4,5	25031	20	73	110	51	1,2,3
032	161,96	15032	20	57	86	37	1,4,5	25032	20	73	110	51	1,2,3
033	167,01	15033	20	57	86	37	1,4,5	25033	20	73	110	51	1,2,3
034	172,05	15034	20	57	86	37	1,4,5	25034	20	57	86	51	1,4,5
035	177,10	15035	20	57	86	37	1,4,5	25035	20	57	86	51	1,4,5
036	182,15	15036	20	57	86	37	1,4,5	25036	20	57	86	51	1,4,5
038	192,24	15038	20	57	86	37	1,4,5	25038	25	57	86	51	1,4,5
038	192,24	15038	20	73	110	60	6	25038	25	73	110	60	6
040	202,34	15040	25	57	86	40	1,4,5	25040	25	57	86	55	1,4,5
045	227,58	15045	25	57	86	40	1,4,5	25045	25	57	86	55	1,4,5
045	227,58	15045	25	80	120	60	6	25045	25	80	120	70	6
048	242,03	15048	25	65	98	40	1,4,5	25048	25	65	98	55	1,4,5
054	273,03	15054	25	65	98	40	1,4,5	25054	25	65	98	55	1,4,5
057	288,18	15057	25	65	98	40	1,4,5	25057	25	65	98	55	1,4,5
057	288,18	15057	25	80	120	60	6	25057	25	80	120	60	6
060	303,33	15060	25	65	98	40	1,4,5	25060	25	65	98	55	1,4,5
076	384,15	15076	30	65	98	40	1,4,5	25076	30	65	98	55	1,4,5
076	384,15	15076	30	86	130	60	6	25076	30	86	130	70	6
095	480,14	15095	30	73	110	40	1,4,5	25095	30	73	110	55	1,4,5
095	480,14	15095	30	86	130	60	6	25095	30	86	130	70	6
114	576,13	150114	30	73	110	40	1,4,5	250114	30	73	110	55	1,4,5
114	576,13	150114	30	86	130	60	6	250114	30	86	130	70	6

Para a correta especificação da referência, veja instruções nas pág. 04 e 05