


Corrente de Rolo Reforçada - Série H

Normas ANSI (ASA)

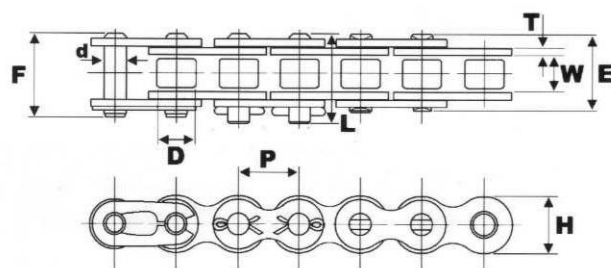

Referência	Passo P	Largura entre Placas W	Diâmetro do Rolo D	PINO				PLACA		Carga de Ruptura kgf	Carga de Trabalho máx. kgf	Peso aproxi- mado kg/m
				Diâme- tro d	Compri- mento E	Compri- mento F	Compri- mento L	Espes- sura T	Altura H			
12A-1H 60-1H	19,05	12,70	11,91	5,94	29,20	31,00	31,60	3,25	18,00	4360	766	1,87
16A-1H 80-1H	25,40	15,88	15,88	7,92	36,20	37,70	39,40	4,00	24,00	7300	1324	3,10