

Engrenagens para Corrente Passo 19,05mm

Norma ASA

Correntes:

Largura Interna = 12,7

Diâmetro do Rolo = 11,9


Norma DIN

Correntes:


Largura Interna = 11,68

Diâmetro do Rolo = 12,07

Engrenagens:

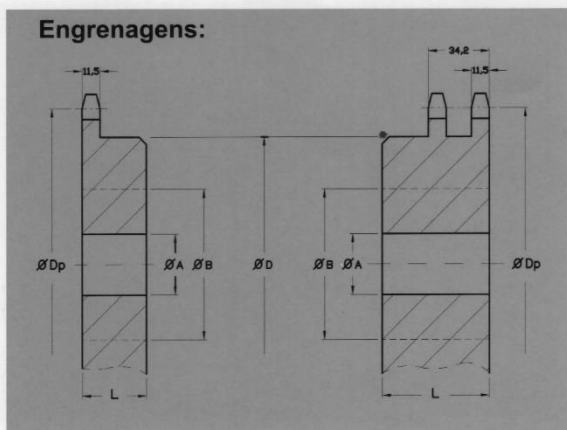

Engrenagens:

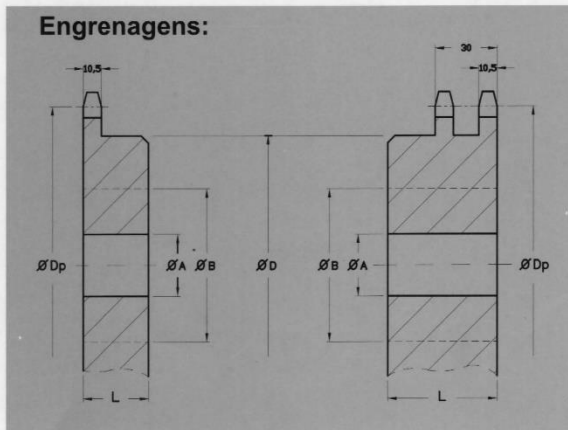

Z	Diâmetro Primitivo	SIMPLES						DUPLA					
		REF	A	B	D	L	TIPOS	REF	A	B	D	L	TIPOS
009	55,70	16009	15	22	33	30	1,2,3	26009	15	22	33	45	1,2,3
010	61,65	16010	15	26	39	30	1,2,3	26010	15	26	39	45	1,2,3
011	67,62	16011	20	31	46	30	1,2,3	26011	20	31	46	45	1,2,3
012	73,60	16012	20	35	52	30	1,2,3	26012	20	35	52	45	1,2,3
013	79,60	16013	20	39	58	30	1,2,3	26013	20	39	58	45	1,2,3
014	85,61	16014	20	43	64	30	1,2,3	26014	20	43	64	45	1,2,3
015	91,63	16015	20	47	70	30	1,2,3	26015	20	47	70	45	1,2,3
016	97,65	16016	20	51	77	30	1,2,3	26016	20	51	77	45	1,2,3
017	103,67	16017	20	56	83	30	1,2,3	26017	20	56	83	45	1,2,3
018	109,71	16018	20	60	90	30	1,2,3	26018	20	60	90	45	1,2,3
019	115,74	16019	20	64	96	36	1,2,3	26019	20	64	96	50	1,2,3
020	121,78	16020	20	67	100	36	1,2,3	26020	20	67	100	50	1,2,3
021	127,82	16021	25	71	107	36	1,2,3	26021	25	71	107	50	1,2,3
022	133,86	16022	25	75	113	36	1,2,3	26022	25	75	113	50	1,2,3
023	139,90	16023	25	75	113	36	1,2,3	26023	25	75	113	50	1,2,3
024	145,95	16024	25	65	98	39	1,4,5	26024	25	77	115	58	1,2,3
025	152,00	16025	25	65	98	39	1,4,5	26025	25	77	115	58	1,2,3
026	158,04	16026	25	65	98	39	1,4,5	26026	25	80	120	58	1,2,3
027	164,09	16027	25	65	98	39	1,4,5	26027	25	80	120	58	1,2,3
028	170,14	16028	25	65	98	39	1,4,5	26028	25	65	98	58	1,4,5
030	182,25	16030	25	65	98	39	1,4,5	26030	25	65	98	58	1,4,5
031	188,30	16031	25	65	98	39	1,4,5	26031	25	65	98	58	1,4,5
032	194,35	16032	25	65	98	39	1,4,5	26032	25	65	98	58	1,4,5
033	200,41	16033	25	65	98	39	1,4,5	26033	25	65	98	58	1,4,5
034	206,46	16034	25	65	98	39	1,4,5	26034	25	65	98	58	1,4,5
035	212,52	16035	25	65	98	39	1,4,5	26035	25	65	98	58	1,4,5
036	218,57	16036	25	65	98	39	1,4,5	26036	25	65	98	58	1,4,5
038	230,69	16038	30	65	98	45	1,4,5	26038	30	73	110	65	1,4,5
038	230,69	16038	30	70	120	60	6	26038	30	80	120	70	6
040	242,80	16040	30	65	98	45	1,4,5	26040	30	73	110	65	1,4,5
045	273,09	16045	30	73	110	45	1,4,5	26045	30	73	110	65	1,4,5
045	273,09	16045	30	80	120	60	6	26045	30	80	120	70	6
048	291,27	16048	30	83	124	45	1,4,5	26048	30	83	124	65	1,4,5
054	327,63	16054	30	83	124	45	1,4,5	26054	30	83	124	65	1,4,5
057	345,81	16057	30	83	124	45	1,4,5	26057	30	83	124	65	1,4,5
057	345,81	16057	30	87	130	65	6	26057	30	87	130	70	6
060	363,99	16060	30	83	124	45	1,4,5	26060	30	83	124	65	1,4,5
076	460,98	16076	30	83	124	45	1,4,5	26076	30	83	124	65	1,4,5
076	460,98	16076	30	93	140	65	6	26076	30	93	140	76	6
095	576,17	16095	30	90	136	45	1,4,5	26095	30	90	136	65	1,4,5
095	576,17	16095	30	93	140	70	6	26095	30	93	140	76	6
114	691,36	160114	30	100	150	45	1,4,5	260114	30	100	150	65	1,4,5
114	691,36	160114	30	107	160	76	6	260114	30	107	160	80	6

Para a correta especificação da referência, veja instruções nas pág. 04 e 05.