

Engrenagens para Corrente Passo 12,70 mm


Norma ASA

Correntes:

Largura Interna = 7,95

Diâmetro do Rolo = 7,94

Engrenagens:

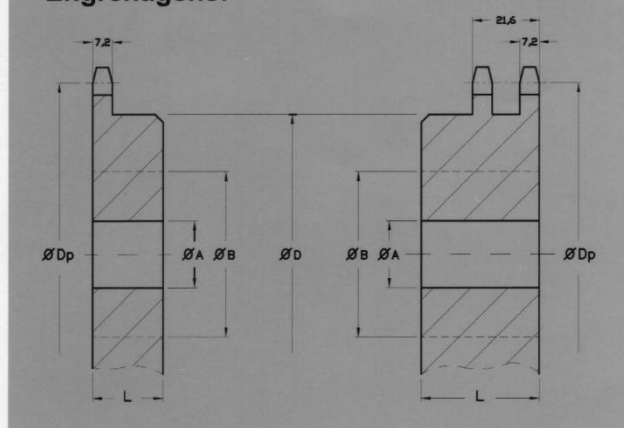


Norma DIN

Correntes:

Largura Interna = 7,75

Diâmetro do Rolo = 8,51

Engrenagens:

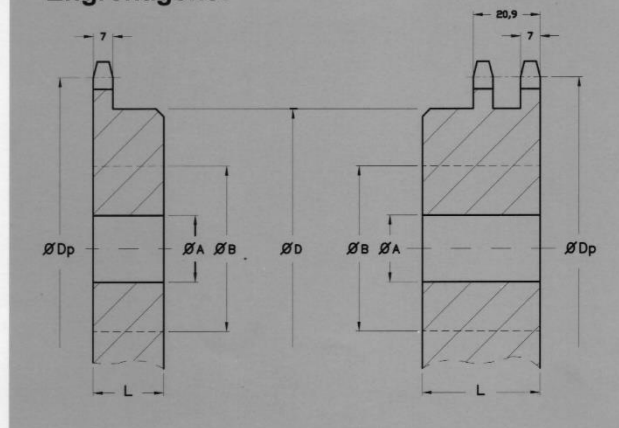

Z	Diâmetro Primitivo	SIMPLES						DUPLA					
		REF	A	B	D	L	TIPOS	REF	A	B	D	L	TIPOS
009	37,13	14009	12	15	22	25	1,2,3	24009	12	15	22	30	1,2,3
010	41,10	14010	12	17	26	25	1,2,3	24010	12	17	26	30	1,2,3
011	45,08	14011	12	20	30	25	1,2,3	24011	12	20	30	30	1,2,3
012	49,07	14012	12	23	34	25	1,2,3	24012	12	23	34	30	1,2,3
013	53,07	14013	12	26	39	25	1,2,3	24013	12	26	39	30	1,2,3
014	57,07	14014	12	29	43	25	1,2,3	24014	12	29	43	30	1,2,3
015	61,08	14015	12	31	47	25	1,2,3	24015	12	31	47	30	1,2,3
016	65,10	14016	17,5	34	51	25	1,2,3	24016	17,5	34	51	30	1,2,3
017	69,12	14017	17,5	37	55	25	1,2,3	24017	17,5	37	55	30	1,2,3
018	73,14	14018	17,5	39	59	25	1,2,3	24018	17,5	39	59	30	1,2,3
019	77,16	14019	17,5	42	63	25	1,2,3	24019	17,5	42	63	30	1,2,3
020	81,18	14020	17,5	45	67	25	1,2,3	24020	17,5	45	67	30	1,2,3
021	85,21	14021	17,5	47	71	25	1,2,3	24021	17,5	47	71	30	1,2,3
022	89,24	14022	17,5	50	75	30	1,2,3	24022	17,5	50	75	36	1,2,3
023	93,27	14023	17,5	53	79	30	1,2,3	24023	17,5	53	79	36	1,2,3
024	97,30	14024	17,5	55	83	30	1,2,3	24024	17,5	55	83	36	1,2,3
025	101,33	14025	17,5	58	87	30	1,2,3	24025	17,5	58	87	36	1,2,3
026	105,36	14026	17,5	61	92	30	1,2,3	24026	17,5	61	92	36	1,2,3
027	109,40	14027	17,5	63	95	30	1,2,3	24027	17,5	63	95	36	1,2,3
028	113,43	14028	17,5	63	95	30	1,2,3	24028	17,5	63	95	36	1,2,3
030	121,50	14030	17,5	67	100	30	1,2,3	24030	17,5	67	100	36	1,2,3
031	125,53	14031	20	67	100	30	1,2,3	24031	20	67	100	36	1,2,3
032	129,57	14032	20	67	100	30	1,2,3	24032	20	67	100	36	1,2,3
033	133,61	14033	20	67	100	30	1,2,3	24033	20	67	100	36	1,2,3
034	137,64	14034	20	67	100	30	1,2,3	24034	20	67	100	36	1,2,3
035	141,68	14035	20	57	86	32	1,4,5	24035	20	67	100	36	1,2,3
036	145,72	14036	20	57	86	32	1,4,5	24036	20	57	86	41	1,4,5
038	153,79	14038	20	57	86	32	1,4,5	24038	20	57	86	41	1,4,5
038	153,79	14038	20	67	100	50	6	24038	20	67	100	60	6
040	161,87	14040	20	57	86	36	1,4,5	24040	20	57	86	46	1,4,5
045	182,06	14045	20	57	86	36	1,4,5	24045	20	57	86	46	1,4,5
045	182,06	14045	20	67	100	50	6	54045	20	67	100	60	6
048	194,18	14048	25	57	86	36	1,4,5	24048	25	57	86	46	1,4,5
054	218,42	14054	25	57	86	36	1,4,5	24054	25	57	86	46	1,4,5
057	230,54	14057	25	65	98	36	1,4,5	24057	25	65	98	46	1,4,5
057	230,54	14057	25	73	110	60	6	24057	25	73	110	60	6
060	242,66	14060	25	65	98	36	1,4,5	24060	25	65	98	50	1,4,5
076	307,32	14076	25	65	98	36	1,4,5	24076	25	65	98	50	1,4,5
076	307,32	14076	25	73	110	60	6	24076	25	73	110	70	6
095	384,11	14095	25	65	98	36	1,4,5	24095	25	65	98	50	1,4,5
095	384,11	14095	25	80	120	60	6	24095	25	80	120	70	6
114	460,91	140114	25	73	110	36	1,4,5	240114	25	73	110	50	1,4,5
114	460,91	140114	25	87	130	60	6	240114	25	87	130	70	6

Para a correta especificação da referência, veja instruções nas pág. 04 e 05