


Corrente de Rolo com pino vazado (oco)

Aço carbono

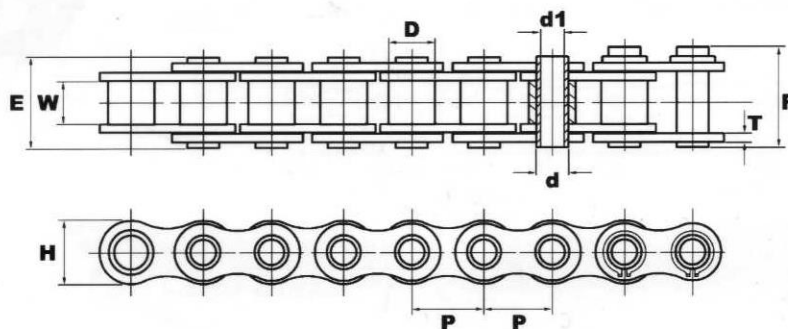

Referência	Passo P	Largura entre Placas W	Diâmetro do Rolo D	Diâmetro do Pino d	Diâmetro do Furo d1	PINO		PLACA		Carga de Ruptura kgf	Peso aproxi- mado kg/m
						Compri- mento E	Compri- mento F	Espes- sura T	Altura H		
40-1VZ	12,70	7,95	7,95	5,63	4,00	16,50	17,60	1,50	12,00	1340	0,55
50-1VZ	15,875	9,53	10,16	7,03	5,13	20,70	21,90	2,03	15,09	2480	0,91
60-1VZ	19,05	12,70	11,91	8,31	6,00	25,80	26,80	2,42	18,00	2950	1,29
80-1VZ	25,40	15,88	15,88	11,40	8,05	32,50	33,80	3,25	24,00	5710	2,26